


# УНИКА ШАЛЕ (Unica Chalet)

гибкая черепица категория ПРЕМИУМ УНИКА  
технологии ЭСЭР (SR) и ДЖИ-ЭВО (G-Evo)

**Описание:** однослойная гибкая битумная черепица с основой из стекловолокна, армированной стеклянной сеткой, с покрытием из керамизированного базальтового гранулята.

**Применение:** финишное кровельное покрытие для скатных крыш.

**Стандарт:** ГОСТ 32806 (EN 544:2011)

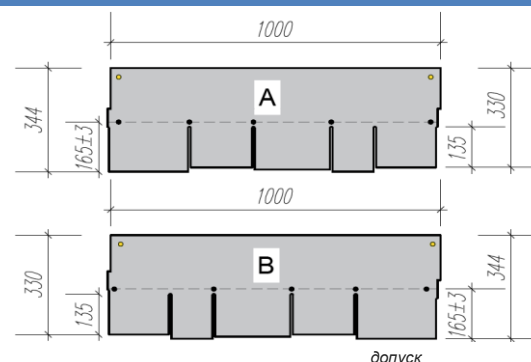

## Геометрические характеристики

Длина	ГОСТ 32806	мм	1000	± 3
Ширина	ГОСТ 32806	мм	340	± 3
Толщина	-	мм	3,1	±0,3
Видимая часть листа	ГОСТ 32806	мм	135	± 3

## Физико-химические характеристики

Вес покрытия		кг/м <sup>2</sup>	10,5	± 10%
Масса битума	ГОСТ 32806	г/м <sup>2</sup>	>1300 (класс E)	-
Разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	ГОСТ 31899-1	Н/ 5 см	>1100/>1050	± 8%
Водопоглощение, не более	ГОСТ 32806	%	<1,5	-
Стойкость к старению при воздействии искусственных климатических факторов, не менее 60 циклов старения	ГОСТ 32317	визуально	выдерживает	-
Стойкость к образованию вздутий	ГОСТ 32806	визуально	выдерживает	-
Теплостойкость, при температуре 100±2 °С	ГОСТ EN 1110	мм	<2	-
Потеря гранул	ГОСТ EN 12039	г	<0,4	± 30%
Тип битума	полимерный битум, АПП			
Тип адгезивной системы	термоадгезивные точки на лицевой стороне гонта			
Ветроустойчивость	ASTM D3161	класс F: скорости ветра 110 миль/ч с пиками до 160 миль/ч		
Устойчивость к фиксации при 23°С (один слой/два слоя)	ASTM D-3462	фунт-сила	>30 / >60	-

## Показатели пожарной опасности

Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	B2
Группа горючести	ГОСТ 30244	Г4
Группа распространения пламени	ГОСТ 30244	РП1

## Упаковка

Тип упаковки	-	полиэтилен		
Количество листов в упаковке		шт.	20	
Покрываемая поверхность из 1 упаковки		м <sup>2</sup>	2,7	
Количество упаковок на поддоне		шт.	52	
Покрываемая поверхность из 1 поддона		м <sup>2</sup>	140,4	
Вес материала на 1 поддоне (+вес поддона 20кг)		кг	1380-1615	

**Безопасность:** материал не содержит асбеста, смол и опасных веществ.

**Хранение:** строго в оригинальной упаковке не более 13 рядов по высоте, в сухом и отапливаемом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Не устанавливать паллету на паллету.

**Транспортировка:** в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующих для данного вида транспорта.

**Монтаж:** производство работ согласно строительным нормам и правилам, требованиям инструкции по монтажу и устройству кровель с применением гибкой черепицы TEGOLA, размещенных на сайте [tegola.ru](http://tegola.ru).

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения. Более подробная информация о компании, продукции, правилам монтажа и эксплуатации размещена на сайте [tegola.ru](http://tegola.ru) и [tegolacanadese.com](http://tegolacanadese.com).