


МАСТЕР КОППО (MASTER COPPO)

гибкая черепица категория ПРЕМИУМ

Описание: битумно-полимерная черепица с армирующей основой из стеклохолста и покрытием из керамизированного базальтового гранулята.

Применение: финишное кровельное покрытие для скатных крыш.

Стандарт: ГОСТ 32806 (EN 544:2011)

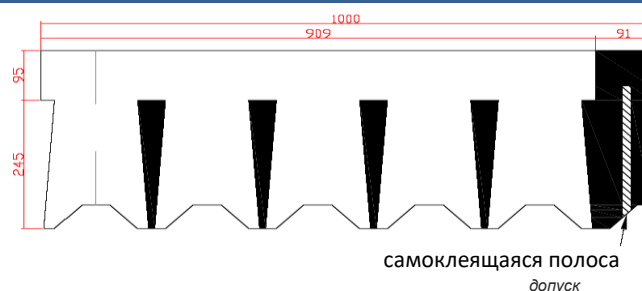

Геометрические характеристики

Длина	EN 544	мм	1000	+/- 3
Ширина	EN 544	мм	340	+/- 3
Толщина	-	мм	3,3/6,6	+/-10%
Видимая часть листа	-	мм	245	-

Физико-химические характеристики

Вес покрытия	-	кг/м ²	13	± 10%
Масса битума	EN 544	г/м ²	≥1500	-
Разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	EN 544	Н/ 5 см	≥800/≥600	-
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	EN 544	Н	≥150	-
Водопоглощение, не более	EN 544	%	2	-
Стойкость к старению при воздействии искусственных климатических факторов, не менее 60 циклов старения	EN 544		выдерживает	-
Стойкость к образованию вздутий	EN 544		выдерживает	-
Теплостойкость, при температуре 90±2 °С	EN 544	мм	≤2	-
Потеря гранул	EN 12039	г	<1,5	-
Тип битума	-		"Тя-юана"	
Тип адгезивной системы	-		термоадгезивный слой на обратной стороне листа, термоадгезивная полоса с правой стороны	

Показатели пожарной опасности

Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402		B2	
Группа горючести	ГОСТ 30244		Г4	
Группа распространения пламени	ГОСТ Р 51032		РП1	

Упаковка

Тип упаковки	-		картон	
Количество листов в упаковке		шт.	9	
Покрываема́я поверхность из 1 упаковки		м ²	2	
Количество упаковок на поддоне		шт.	52	
Покрываема́я поверхность из 1 поддона		м ²	104	
Вес материала на 1 поддоне (+вес поддона 20кг)		кг	1285-1500	

Безопасность: материал не содержит асбеста, смол и опасных веществ.

Хранение: строго в оригинальной упаковке не более 14 рядов по высоте, в сухом и отапливаемом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Не устанавливать паллету на паллету.

Транспортировка: в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующих для данного вида транспорта.

Монтаж: производство работ согласно строительным нормам и правилам, требованиям инструкции по монтажу и устройству кровель с применением гибкой черепицы TEGOLA, размещенных на сайте tegola.ru.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения. Более подробная информация о компании, продукции, правилам монтажа и эксплуатации размещена на сайте tegola.ru и tegola.ea.