


# Unica Gothik

гибкая черепица категория BUSINESS PLUS UNICA  
технологии «SR» и «G-Evo»

**Описание:** однослойная гибкая битумная черепица с основой из стекловолокна, армированной стеклянной сеткой, с покрытием из керамизированного базальтового гранулята.

**Применение:** финишное кровельное покрытие для скатных крыш.

**Стандарт:** EN 544:2011; ГОСТ 32806:2014

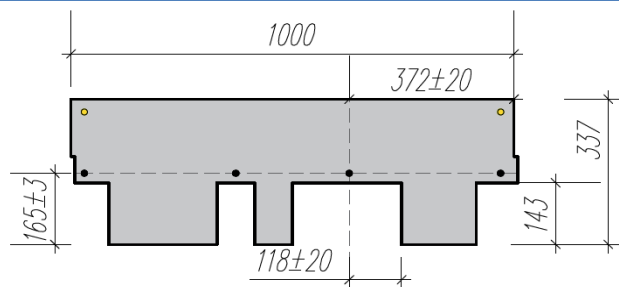

## Геометрические характеристики

|                     |            |    |      | допуск |
|---------------------|------------|----|------|--------|
| Длина               | ГОСТ 32806 | мм | 1000 | ± 3    |
| Ширина              | ГОСТ 32806 | мм | 337  | ± 3    |
| Толщина             | -          | мм | 3,0  | ±0,3   |
| Видимая часть листа | ГОСТ 32806 | мм | 143  | ± 3    |

## Физико-химические характеристики

|                                                                                                        |                                                |           |                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|
| Вес покрытия                                                                                           |                                                | кг/м²     | 9               | ± 10% |
| Масса битума                                                                                           | ГОСТ 32806                                     | г/м²      | >1300 (класс E) | -     |
| Разрывная сила при растяжении (прод./попер.)                                                           | ГОСТ 31899-1                                   | Н/ 5 см   | >1100/>1050     | ± 8%  |
| Водопоглощение, не более                                                                               | ГОСТ 32806                                     | %         | <1,5            | -     |
| Стойкость к старению при воздействии искусственных климатических факторов, не менее 60 циклов старения | ГОСТ 32317                                     | визуально | выдерживает     | -     |
| Стойкость к образованию вздутий                                                                        | ГОСТ 32806                                     | визуально | выдерживает     | -     |
| Теплостойкость, при температуре 100±2 °C                                                               | ГОСТ EN 1110                                   | мм        | <2              | -     |
| Потеря гранул                                                                                          | ГОСТ EN 12039                                  | г         | <0,4            | ± 30% |
| Тип битума                                                                                             | полимерный битум, АПП                          |           |                 |       |
| Тип адгезивной системы                                                                                 | термоадгезивный слой на обратной стороне гонта |           |                 |       |
| Устойчивость к фиксации при 23°C (один слой/два слоя)                                                  | ASTM D-3462                                    | фунт-сила | >30 / >60       | -     |

## Показатели пожарной опасности

|                                |              |     |
|--------------------------------|--------------|-----|
| Группа воспламеняемости        | ГОСТ 30402   | B2  |
| Группа горючести               | ГОСТ 30244   | Г4  |
| Группа распространения пламени | ГОСТ Р 51032 | РП1 |

## Упаковка

|                                                |     |            |
|------------------------------------------------|-----|------------|
| Тип упаковки                                   | -   | полиэтилен |
| Количество листов в упаковке                   | шт. | 20         |
| Покрываемая поверхность из 1 упаковки          | м²  | 2,86       |
| Количество упаковок на поддоне                 | шт. | 56         |
| Покрываемая поверхность из 1 поддона           | м²  | 160,16     |
| Вес материала на 1 поддоне (+вес поддона 20кг) | кг  | 1340-1570  |

**Безопасность:** материал не содержит асбеста, смол и опасных веществ.

**Хранение:** строго в оригинальной упаковке не более 13 рядов по высоте, в сухом и отапливаемом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Не устанавливать паллету на паллету.

**Транспортировка:** в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующих для данного вида транспорта.

**Монтаж:** производство работ согласно строительным нормам и правилам, требованиям инструкции по монтажу и устройству кровель с применением гибкой черепицы TEGOLA, размещенных на сайте [tegola.ru](http://tegola.ru).

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения. Более подробная информация о компании, продукции, правилах монтажа и эксплуатации размещена на сайте [tegola.ru](http://tegola.ru) и [tegolacanadese.com](http://tegolacanadese.com).