


# Unica PIEMONTE

гибкая черепица категория BUSINESS UNICA  
технологии «SR» и «G-Evo»

**Описание:** двухслойная гибкая битумная черепица с основой из стекловолокна, армированной стеклянной сеткой, с покрытием из керамицированного базальтового гранулята.

**Применение:** финишное кровельное покрытие для скатных крыш.

**Стандарт:** EN 544:2011; ГОСТ 32806:2014

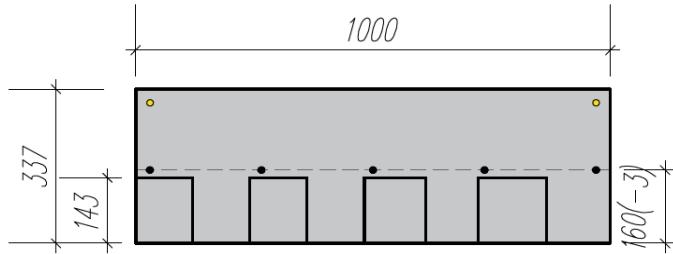

## Геометрические характеристики

				допуск
Длина	ГОСТ 32806	ММ	1000	± 3
Ширина	ГОСТ 32806	ММ	337	± 3
Толщина	-	ММ	3,0/6,0	±10%
Видимая часть листа	ГОСТ 32806	ММ	143	± 3
Максимальное смещение между 2 частями (вертик./гориз.)	-	ММ	± 3	-
Ось гвоздей (от видимой части гонта)	-	ММ	14	- 3

## Физико-химические характеристики

Вес покрытия		кг/м <sup>2</sup>	11,7	± 10%
Масса битума	ГОСТ 32806	г/м <sup>2</sup>	>1500 (класс Е)	-
Разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	ГОСТ 31899-1	Н/ 5 см	1100/1050	± 8%
Водопоглощение, не более	ГОСТ 32806	%	<2	-
Стойкость к старению при воздействии искусственных климатических факторов, не менее 60 циклов старения	ГОСТ 32317	визуально	выдерживает	-
Стойкость к образованию вздутий	ГОСТ 32806	визуально	выдерживает	-
Теплостойкость, при температуре 100±2 °C	ГОСТ EN 1110	мм	<2	-
Потеря гранул	ГОСТ EN 12039	г	0,5	± 30%
Тип битума			полимерный битум, АПП	
Тип адгезивной системы			термоадгезивная полоса на обратной стороне гонта	
Устойчивость к фиксации при 23°C (один слой/два слоя)	ASTM D-3462	фунт-сила	>30 / >60	-

## Показатели пожарной опасности

Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	B2
Группа горючести	ГОСТ 30244	Г4
Группа распространения пламени	ГОСТ Р 51032	РП1

## Упаковка

Тип упаковки	-	картон
Количество листов в упаковке	шт.	16
Покрываемая поверхность из 1 упаковки	м <sup>2</sup>	2,29
Количество упаковок на поддоне	шт.	52
Покрываемая поверхность из 1 поддона	м <sup>2</sup>	119,08
Вес материала на 1 поддоне (+вес поддона 20кг)	кг	1270 - 1550

**Безопасность:** материал не содержит асбеста, смол и опасных веществ.

**Хранение:** строго в оригинальной упаковке не более 13 рядов по высоте, в сухом и отапливаемом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Не устанавливать паллету на паллету.

**Транспортировка:** в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующих для данного вида транспорта.

**Монтаж:** производство работ согласно строительным нормам и правилам, требованиям инструкции по монтажу и устройству кровель с применением гибкой черепицы TEGOLA, размещенных на сайте [tegola.ru](http://tegola.ru).

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения. Более подробная информация о компании, продукции, правилам монтажа и эксплуатации размещена на сайте [tegola.ru](http://tegola.ru) и [tegolacanadese.com](http://tegolacanadese.com).