
КРОВЕЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВ

НАДЕЖНЫЕ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

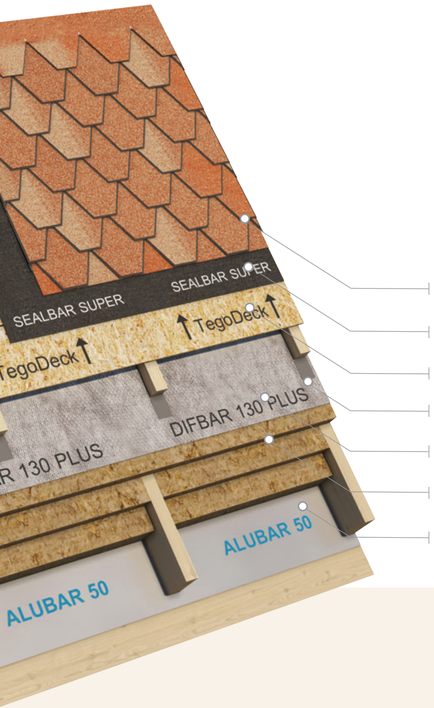

ПОЧЕМУ ВАЖНО ВЫБИРАТЬ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ?

- **Экономия времени – быстрый подбор**
- **Гарантия надежности от производителя**
- **Материалы оптимально подобраны по сроку службы**

Категория	БИЗНЕС	КОМФОРТ
Гибкая черепица	PIEMONTE, LAZIO, TOSCANA, VENETO, SARDEGNA	CORTINA, SANREMO, GARDA, ASSISI, CAPRI
Подкладочный ковер	Силбар Супер / Силбар	Startbar P / Сейфити Бейз 2
Сплошное основание	плита ОСП-3 / фанера ФСФ	
Кровельные ленты	Tegoband A, Tegoband D, Tegoband U	
Диффузионная мембрана (гидро-ветрозащита)	Дифбар 130 Плюс	Дифбар 95 Плюс
Утеплитель	толщина рассчитывается в зависимости от региона, рекомендованная толщина для ЦФО - 200 мм	
Пароизоляционная мембрана	Алюбар 50	Алюбар Актив

скачайте
Руководство по проектированию и устройству кровель с применением гибкой черепицы TEGOLA

Специалисты Tegola подберут оптимальное кровельное решение и проконсультируют по всем техническим вопросам.

Обращайтесь на «гибкую» линию
8 (800) 511-98-02

order@tegola.ru


tegola.ru

TEGOLA

КРОВЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Для ремонта и монтажа кровельных мембран.

TEGOLA



TEGOBAND A

Лента для пароизоляции

Самоклеящаяся лента для ремонта и монтажа пароизоляционных мембран. Применяется для проклейки нахлестов мембран, изоляции уплотнения проходных сквозь кровлю элементов, герметизации мест повреждений и примыканий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: нетканый полипропилен с алюминиевым слоем, акриловый клеевой слой
Длина рулона: 25 м
Ширина рулона: 0,05 м


TEGOBAND D


Лента для диффузионной мембраны

Самоклеящаяся лента для ремонта и монтажа кровельных мембран. Применяется для проклейки нахлестов, изоляции уплотнения проходных сквозь кровлю элементов, герметизации мест повреждений и примыканий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: нетканый полипропилен, акриловый клеевой слой
Длина рулона: 25 м
Ширина рулона: 0,05 м





TEGOBAND U

Лента для контробрешетки

Уплотнительная самоклеящаяся лента для защиты стропильных ног, сплошного настила и утеплителя от проникновения влаги через места крепления обрешётки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: вспененный полиэтилен, акриловый клеевой слой
Длина рулона: 30 м
Ширина рулона: 0,05 м

TEGOLA


ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ МЕМБРАНЫ И ПОДКЛАДОЧНЫЕ КОВРЫ ДЛЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ



ALUBAR 50

MADE IN ITALY

Пароизоляционная мембрана.
Является надежным барьером для пара, препятствует
его проникновению в структуру кровли изнутри жилого помещения.

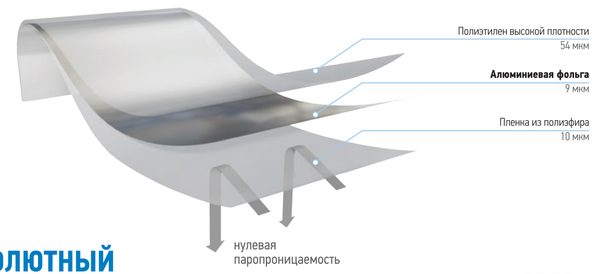


АБСОЛЮТНЫЙ ПАРОБАРЬЕР

АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА 9 мкм
нет аналогов

100 % ТЕПЛООТРАЖЕНИЕ
сохраняет тепло зимой, прохладу летом

УСТОЙЧИВ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ
надежная защита кровельной конструкции




ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ

Категория	БИЗНЕС	КОМФОРТ
Наименование показателя	**АЛЮБАР 50**	**АЛЮБАР АКТИВ**
Состав	полиэтилен высокой плотности 54 мкм **алюминиевая фольга 9 мкм** пленка из полифира 10 мкм	**металлизированное полотно (полипропилен)** полотно из полипропилена
Толщина, мм	0,073	0,5
Вес (плотность), г/м²	95	77
Прочность на разрыв (в прод./попереч.), Н/5 см	183/190	130/90
Паропроницаемость, г/м² сутки	0,03	1,5
Размеры рулона (длина х ширина), м	100x1,5; 50x1,5	50x1,5
Площадь, м²	150/75	75

DIFBAR 130 PLUS

Трехслойная диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты,
предназначенная для вывода паров, предотвращающая попадание
влаги в структуру кровли. Оснащена клеевым нахлестом.


ВЫВОД ПАРА И ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

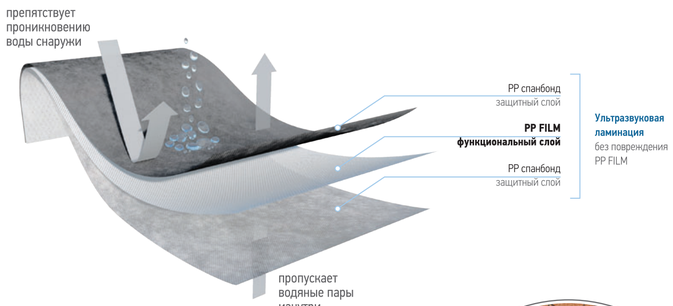

ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА КРОВЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
долговечность, устойчивость к старению

УДОБСТВО РАБОТЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬЩИКОВ
рулон имеет клеевой элемент, простота монтажа

ЧЕМ ВЫШЕ ПЛОТНОСТЬ МЕМБРАНЫ, ТЕМ ВЫШЕ ПЛОТНОСТЬ PP FILM



ДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ


Категория	БИЗНЕС	КОМФОРТ
Наименование показателя	**ДИФБАР 130***	**ДИФБАР 95***
Состав	PP спанбонд (полипропилен) **PP Film (полипропилен)** PP спанбонд (полипропилен)	PP спанбонд (полипропилен) **PP Film (полипропилен)** PP спанбонд (полипропилен)
Паропроницаемость (t=23°C, влажность 80%), г/м² сутки	1 400	1 500
Диффузия водяного пара Sd, м	0,02	0,02
Вес (плотность), г/м²	130	95
УФ-стабильность, месяц	3	3
Прочность на разрыв (в прод./попереч.), Н/5 см	280/190	210/120
Возможность монтажа на сплошной настил	да	нет
Размеры рулона, длина х ширина, м	50x1,5	50x1,5

* версия «Плюс» оснащена клеевым нахлестом

STARTBAR P

Подкладочный ковер.
Надежная защита кровли от протечек.
Под любые типы кровельных покрытий.


ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

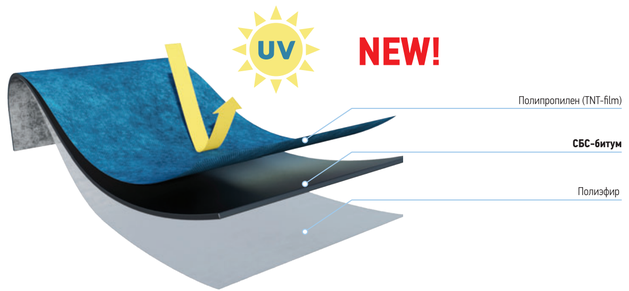

ПРОЧНЫЙ
устойчивый на разрыв

В 2 РАЗА ЛЕГЧЕ
простота и удобство монтажа

АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ
безопасность кровельных работ



ПОДКЛАДОЧНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОВРЫ

Категория	БИЗНЕС		КОМФОРТ		
Наименование показателя	**СИЛБАР СУПЕР** самоклеящийся	**СИЛБАР** самоклеящийся	**STARTBAR P** фиксация гвоздями	**СЕЙФИТИ БЕЙЗ 2 с полосой** фиксация гвоздями	**СЕЙФИТИ БЕЙЗ 2 без полосы** фиксация гвоздями
Состав	полиэфир **СБС-битум** пленка, песок	стеклохолст **СБС-битум** пленка, песок	полипропилен **СБС-битум** полиэфир	стеклохолст **СБС-битум** песок	стеклохолст **СБС-битум** песок
Прочность на разрыв (в прод./попереч.), Н/5 см	450/300	400/200	400/300	400/200	400/200
Относительное удлинение на разрыв, %	35/35	>2	40/40	>2	>2
Гибкость на брусе, °С	<-20	<-20	<-15	<-20	<-20
Размеры рулона, длина х ширина (м)	15 x 1	20 x 1	30 x 1	15 x 1	15 x 1
Уклон кровли, град.	от 12	от 12	от 20	от 20	от 20
Способ монтажа	от 12 до 30 град. - по всей поверхности; от 30 град. - по отдельным участкам (по карнизу 2 ряда, ендовы, примыкание кровли к стене/трубе, вокруг мансардных окон и пр.)				