


Гибкая черепица
категории
PREMIUM


Категория PREMIUM

Эксклюзивные модели


CASTELLO класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)



АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,9 м²
вес покрытия 9,65 кг/м²
видимая часть гонта 145 мм
размеры гонта 1000x340 мм
толщина гонта 3,1 мм
прочность ≥ 800/600 Н/5 см

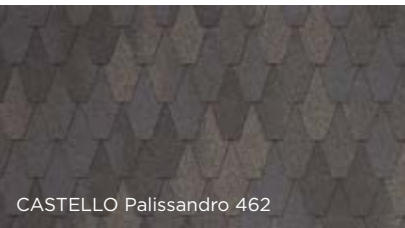


LIBERTY класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)



АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,9 м²
вес покрытия 10,7 кг/м²
видимая часть гонта 145 мм
размеры гонта 1000x340 мм
толщина гонта 3,1 мм
прочность ≥ 800/600 Н/5 см




VERSAILLE класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)




АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,9 м²
вес покрытия 9,65 кг/м²
видимая часть гонта 145 мм
размеры гонта 1000x340 мм
толщина гонта 3,1 мм
прочность ≥ 800/600 Н/5 см




CHALET класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)








АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,7 м²
вес покрытия 9,65 кг/м²
видимая часть гонта 135 мм
размеры гонта 1000x340 мм
толщина гонта 3,1 мм
прочность ≥ 800/600 Н/5 см

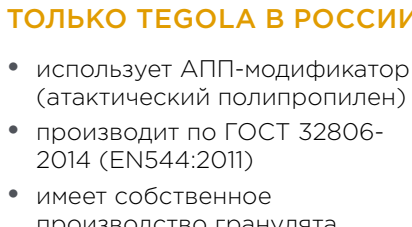

MASTER класс E (EURO)
(битум > 1 500 г/м²)
2-х слойная модель



АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке 14 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,0 м²
вес покрытия 13,0 кг/м²
видимая часть гонта 143 мм
размеры гонта 1000x337 мм
толщина гонта 3,3/6,6 мм
прочность ≥ 800/600 Н/5 см

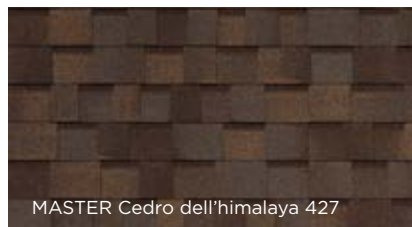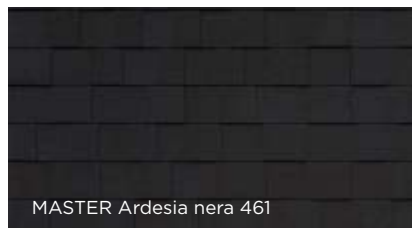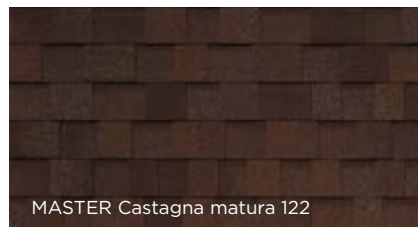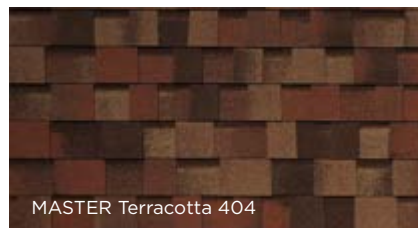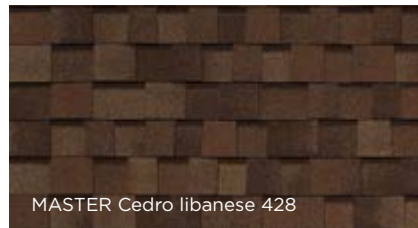

ТОЛЬКО TEGOLA В РОССИИ

- использует АПП-модификатор (атактический полипропилен)
- производит по ГОСТ 32806-2014 (EN544:2011)
- имеет собственное производство гранулята



Кровельный конструктив категории PREMIUM

- Гибкая черепица **MASTER, VERSAILLE, CHALET, CASTELLO, LIBERTY, MASTER COPPO**
- Подкладочный ковер **Айсбар SafeGrip R**
- Сплошное основание – **плита ОСП-3 / фанера ФССФ**
- Кровельные ленты **Tegoband A, Tegoband D, Tegoband U**
- Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты **Difbar Prof**
- Утеплитель
- Пароизоляционная мембрана **Alubar**

Подробнее про кровельный конструктив категории PREMIUM:




АЙСБАР SAFEGRIP R

Самоклеющийся и самоуплотняющийся подкладочный ковер для скатных кровель с уклоном более 10°. Сохраняет водонепроницаемость даже после пробивания гвоздями во время монтажа кровли.



ALUBAR

Пароизоляционная мембрана. Является надежным барьером для пара. Препятствует его проникновению в структуру кровли изнутри жилого помещения.



DIFBAR PROF

Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты, предназначенная для вывода паров и предотвращающая попадание влаги в структуру кровли. Монтируется на утеплитель. Версия «Плюс» оснащена клеевым нахлестом.









Гибкая черепица
категории
BUSINESS PLUS

Категория **BUSINESS PLUS**


GOTHIK класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)






АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,86 м²
вес покрытия 9,0 кг/м²
видимая часть гонта 143 мм
размеры гонта 1000x337 мм
толщина гонта 3 мм
прочность ≥ 700/450 Н/5 см

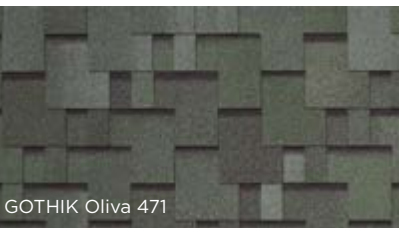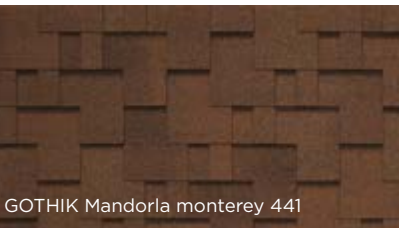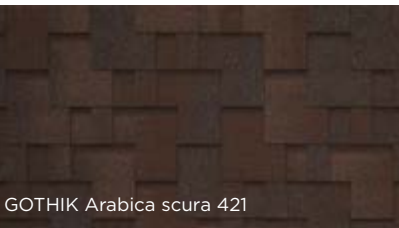


MOSAİK класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)





АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,86 м²
вес покрытия 9,0 кг/м²
видимая часть гонта 144 мм
размеры гонта 1000x337 мм
толщина гонта 3 мм
прочность ≥ 700/450 Н/5 см

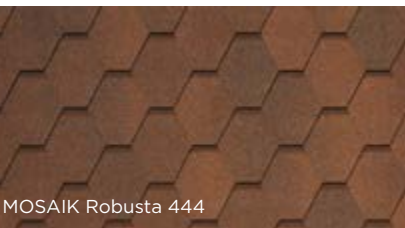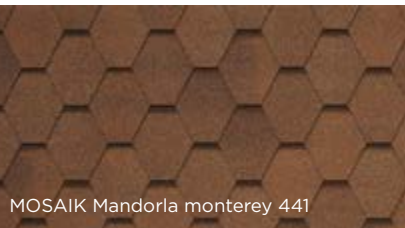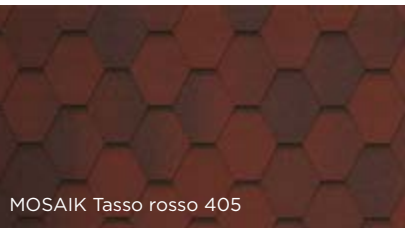


TRADITIONAL класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)





АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,9 м²
вес покрытия 10,5 кг/м²
видимая часть гонта 145 мм
размеры гонта 1000x340 мм
толщина гонта 3 мм
прочность ≥ 700/450 Н/5 см

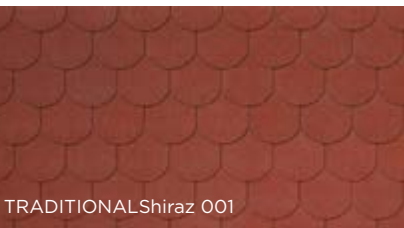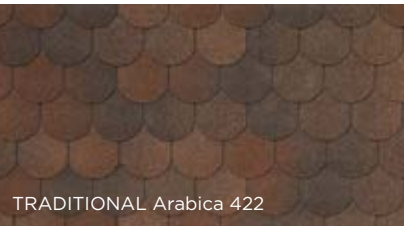

RECTANGULAR класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)



АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,9 м²
вес покрытия 10,5 кг/м²
видимая часть гонта 145 мм
размеры гонта 1000x340 мм
толщина гонта 3 мм
прочность ≥ 700/450 Н/5 см

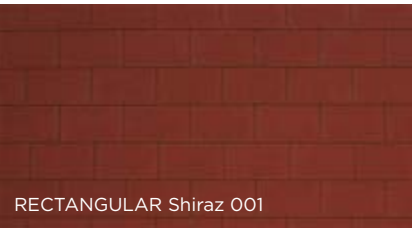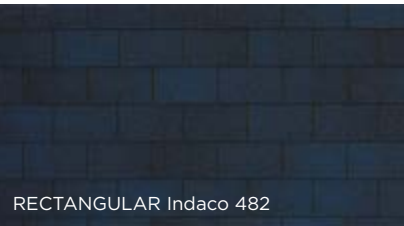

Узнай особенности!



ЧЕРЕПИЦА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Кровельный конструктив категории **BUSINESS PLUS**



Подробнее про кровельный конструктив категории BUSINESS PLUS:



SEALBAR SUPER

Самоклеющийся и самоуплотняющийся подкладочный ковер для скатных кровель с уклоном от 12°. Сохраняет водонепроницаемость даже после пробития гвоздями во время монтажа кровли.

Песок
СБС-битум
Полиизобутилен
СБС-битум
Антиадгезионная пленка

САМО-КЛЕЯЩИЙСЯ САМО-УПЛОТНЯЮЩИЙСЯ АНТИ-СКОЛЬЗЯЩИЙ УСТОЙЧИВЫЙ НА РАЗРЫВ

ALUBAR

Пароизоляционная мембрана. Является надежным барьером для пара. Препятствует его проникновению в структуру кровли изнутри жилого помещения.

Полиэтилен высокой плотности - 80 мкм
Алюминиевая фольга - 9 мкм
Пленка из полиизобутилена - 12 мкм

УСТОЙЧИВА НА РАЗРЫВ ПАРОВАРЬЕР

DIFBAR

Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты, предназначенная для вывода паров и предотвращающая попадание влаги в структуру кровли. Версия «Тлюс» оснащена клеевым наклеем.

Защитный слой, полипропилен
«Фильм» (функциональный слой), полипропилен
Защитный слой, полипропилен

ВЫВОД ПАРА