


Гибкая черепица категории PREMIUM


Категория PREMIUM

Эксклюзивные модели


CASTELLO класс E (EURO)
(битум > 1300 г/м²)



АПП-модификатор битума 15%
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,9 м²
вес покрытия 9,65 кг/м²
видимая часть гонта 145 мм
размеры гонта 1000x340 мм
толщина гонта 3,1 мм
прочность > 800/600 Н/5 см

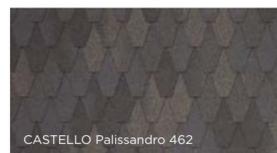


LIBERTY класс E (EURO)
(битум > 1300 г/м²)



АПП-модификатор битума 15%
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,9 м²
вес покрытия 10,7 кг/м²
видимая часть гонта 145 мм
размеры гонта 1000x340 мм
толщина гонта 3,1 мм
прочность > 800/600 Н/5 см




VERSAILLE класс E (EURO)
(битум > 1300 г/м²)



АПП-модификатор битума 15%
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,9 м²
вес покрытия 9,65 кг/м²
видимая часть гонта 145 мм
размеры гонта 1000x340 мм
толщина гонта 3,1 мм
прочность > 800/600 Н/5 см



CHALET класс E (EURO)
(битум > 1300 г/м²)




АПП-модификатор битума 15%
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,7 м²
вес покрытия 9,65 кг/м²
видимая часть гонта 135 мм
размеры гонта 1000x340 мм
толщина гонта 3,1 мм
прочность > 800/600 Н/5 см



MASTER класс E (EURO)
(битум > 1500 г/м²)
2-х слойная модель




АПП-модификатор битума 15%
количество гонтов в упаковке 14 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,0 м²
вес покрытия 13,0 кг/м²
видимая часть гонта 143 мм
размеры гонта 1000x337 мм
толщина гонта 3,3/6,6 мм
прочность > 800/600 Н/5 см

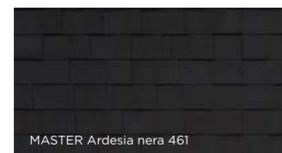

ТОЛЬКО TEGOLA В РОССИИ

- использует АПП-модификатор (атактический полипропилен)
- производит по ГОСТ 32806-2014 (EN544:2011)
- имеет собственное производство гранулята

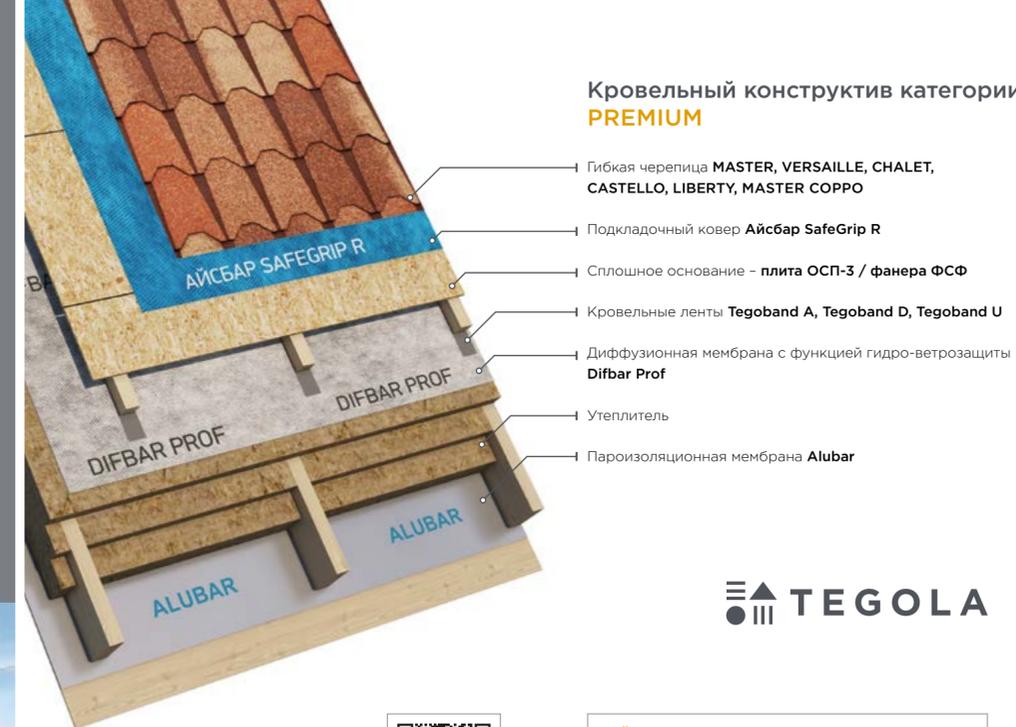

Кровельный конструктив категории PREMIUM

- Гибкая черепица **MASTER, VERSAILLE, CHALET, CASTELLO, LIBERTY, MASTER COPPO**
- Подкладочный ковер **Айсбар SafeGrip R**
- Сплошное основание – плита **ОСП-3 / фанера ФССФ**
- Кровельные ленты **Tegoband A, Tegoband D, Tegoband U**
- Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты **Difbar Prof**
- Утеплитель
- Пароизоляционная мембрана **Alubar**

Подробнее про кровельный конструктив категории PREMIUM:



АЙСБАР SAFEGRIP R

Самоклеющийся и самоуплотняющийся подкладочный ковер для скатных кровель с уклоном более 11°. Сохраняет водонепроницаемость даже после пробивания гвоздями во время монтажа кровли.



ALUBAR

Пароизоляционная мембрана. Является надежным барьером для пара. Препятствует его проникновению в структуру кровли изнутри жилого помещения.



DIFBAR PROF


Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты, предназначенная для вывода паров и предотвращающая попадание влаги в структуру кровли. Монтируется на утеплитель. Версия «Плюс» оснащена клеевым нахлестом.




Гибкая черепица категории BUSINESS PLUS

Категория BUSINESS PLUS


GOTHIK класс E (EURO)
(битум > 1300 г/м²)





АЛП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,86 м²
вес покрытия 9,0 кг/м²
видимая часть гонта 143 мм
размеры гонта 1000x337 мм
толщина гонта 3 мм
прочность ≥ 700/450 Н/5 см

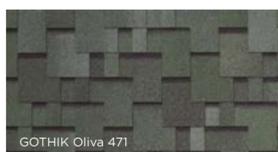


MOSAİK класс E (EURO)
(битум > 1300 г/м²)



АЛП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,86 м²
вес покрытия 9,0 кг/м²
видимая часть гонта 143 мм
размеры гонта 1000x337 мм
толщина гонта 3 мм
прочность ≥ 700/450 Н/5 см

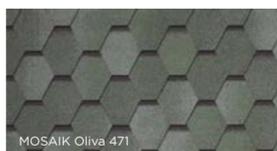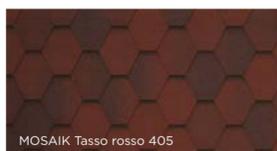


TRADITIONAL класс E (EURO)
(битум > 1300 г/м²)



АЛП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,9 м²
вес покрытия 10,5 кг/м²
видимая часть гонта 145 мм
размеры гонта 1000x340 мм
толщина гонта 3 мм
прочность ≥ 700/450 Н/5 см



RECTANGULAR класс E (EURO)
(битум > 1300 г/м²)



АЛП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке 20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки 2,9 м²
вес покрытия 10,5 кг/м²
видимая часть гонта 145 мм
размеры гонта 1000x340 мм
толщина гонта 3 мм
прочность ≥ 700/450 Н/5 см



Узнай особенности!



ЧЕРЕПИЦА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Кровельный конструктив категории BUSINESS PLUS

- Гибкая черепица **GOTHIK, MOSAIK, RECTANGULAR, TRADITIONAL**
- Подкладочный ковер **Sealbar Super**
- Сплошное основание – плита **ОСП-3 / фанера ФСФ**
- Кровельные ленты **Tegoband A, Tegoband D, Tegoband U**
- Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты **Difbar**
- Утеплитель
- Пароизоляционная мембрана **Alubar**



Подробнее про кровельный конструктив категории BUSINESS PLUS:



SEALBAR SUPER

Самоклеящийся и самоуплотняющийся подкладочный ковер для скатных кровель с уклоном от 12°. Сохраняет водонепроницаемость даже после пробивания гвоздями во время монтажа кровли.



- Песок
- СБС-битум
- Полиэфир
- СБС-битум
- Антиадгезионная пленка



ALUBAR

Пароизоляционная мембрана. Является надежным барьером для пара. Препятствует его проникновению в структуру кровли изнутри жилого помещения.



- Полиэтилен высокой плотности - 80 мкм
- Алюминиевая фольга - 9 мкм
- Пленка из полиэфира - 12 мкм



DIFBAR

Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты, предназначенная для вывода паров и предотвращения попадания влаги в структуру кровли. Версия «Глюс» оснащена клеевым наклеем.



- Защитный слой, полипропилен
- «Фильм» (функциональный слой), полипропилен
- Защитный слой, полипропилен

