



Гибкая черепица
категории

ПРЕМИУМ
УНИКА


Гарантия 65 лет

Категория ПРЕМИУМ УНИКА


Эксклюзивные модели

УНИКА КАСТЕЛЛО
(UNICA CASTELLO)

класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)




АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,9 м²
вес покрытия	9,65 кг/м²
видимая часть гонта	145 мм
размеры гонта	1000x340 мм
толщина гонта	3,1 мм
разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	>1100/>1050 Н/5 см

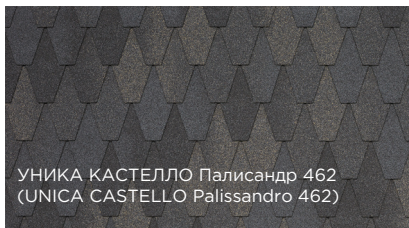


УНИКА ЛИБЕРТИ
(UNICA LIBERTY)

класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)




АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,9 м²
вес покрытия	10,7 кг/м²
видимая часть гонта	145 мм
размеры гонта	1000x340 мм
толщина гонта	3,1 мм
разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	>1100/>1050 Н/5 см

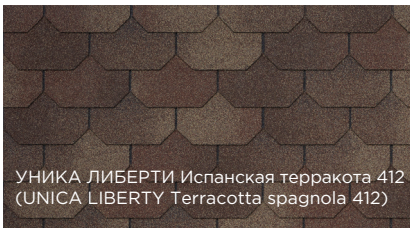

УНИКА ВЕРСАЛЬ
(UNICA VERSAILLE)

класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)




АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,9 м²
вес покрытия	9,65 кг/м²
видимая часть гонта	145 мм
размеры гонта	1000x340 мм
толщина гонта	3,1 мм
разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	>1100/>1050 Н/5 см



УНИКА ШАЛЕ
(UNICA CHALET)

класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)




АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,7 м²
вес покрытия	9,65 кг/м²
видимая часть гонта	135 мм
размеры гонта	1000x340 мм
толщина гонта	3,1 мм
разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	>1100/>1050 Н/5 см





УНИКА МАСТЕР
(UNICA MASTER)

класс E (EURO)
(битум > 1 500 г/м²) 2-х слойная модель



АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	14 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,0 м²
вес покрытия	13,0 кг/м²
видимая часть гонта	143 мм
размеры гонта	1000x337 мм
толщина гонта	3,3/6,6 мм
разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	>1200/1100 Н/5 см

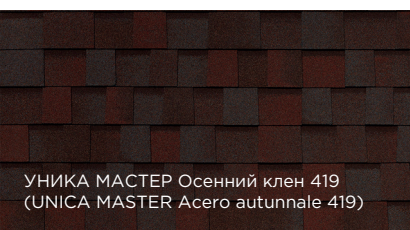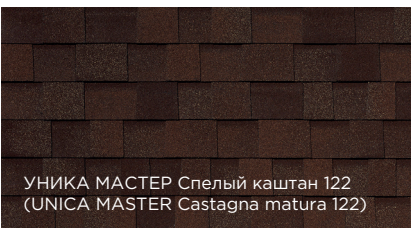

ТОЛЬКО TEGOLA В РОССИИ

- использует АПП-модификатор (атактический полипропилен)
- производит по ГОСТ 32806-2014 (EN544:2011)
- имеет собственное производство гранулята



Кровельный конструктив категории
ПРЕМИУМ



Подробнее про кровельный
конструктив категории Премиум:




АЙСБАР СЕЙФГРИП Р (ICEBAR SAFEGRIP R)

Самоклеющийся и самоуплотняющийся подкладочный ковер для скатных кровель с уклоном более 11°. Сохраняет водонепроницаемость даже после пробивания гвоздями во время монтажа кровли.



АЛЮБАР (ALUBAR)

Пароизоляционная мембрана. Является надежным барьером для пара. Препятствует его проникновению в структуру кровли изнутри жилого помещения.



ДИФБАР ПРОФ ПЛЮС (DIFBAR PROF PLUS)

Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты, предназначенная для вывода паров и предотвращающая попадание влаги в структуру кровли. Монтируется на утеплитель. Версия «Плюс» оснащена клеевым нахлестом.





Гибкая черепица
категории


БИЗНЕС
ПЛЮС УНИКА

Гарантия 60 лет

Категория БИЗНЕС ПЛЮС УНИКА

УНИКА ГОТИК
(UNICA GOTNIK)

класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)




АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
разрывная сила при растяжении
(прод./попер.)

15%
20 шт.
2,86 м²
9,0 кг/м²
145 мм
1000x337 мм
3 мм
>1000/950 Н/5 см



УНИКА МОЗАИКА
(UNICA MOSAIK)

класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)




АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
разрывная сила при растяжении
(прод./попер.)

15%
20 шт.
2,86 м²
9,0 кг/м²
144 мм
1000x337 мм
3 мм
>1000/950 Н/5 см







УНИКА ТРАДИЦИОНАЛ
(UNICA TRADITIONAL)

класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)




АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
разрывная сила при растяжении
(прод./попер.)

15%
20 шт.
2,9 м²
10,5 кг/м²
145 мм
1000x340 мм
3 мм
>1000/950 Н/5 см

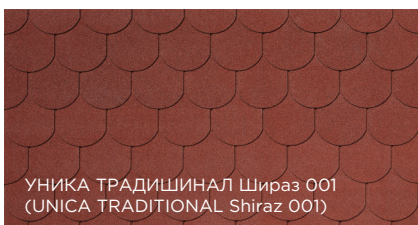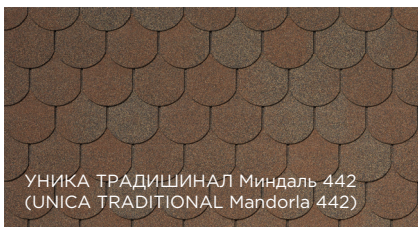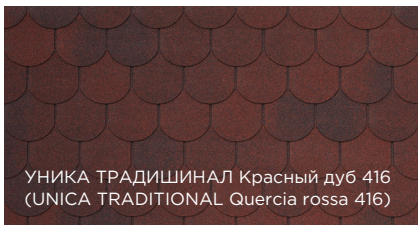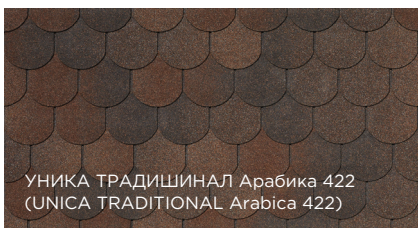





УНИКА РЕКТАНГУЛЯР
(UNICA RECTANGULAR)

класс E (EURO)
(битум > 1 300 г/м²)



АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
разрывная сила при растяжении
(прод./попер.)


15%
20 шт.
2,9 м²
10,5 кг/м²
145 мм
1000x340 мм
3 мм
>1000/950 Н/5 см

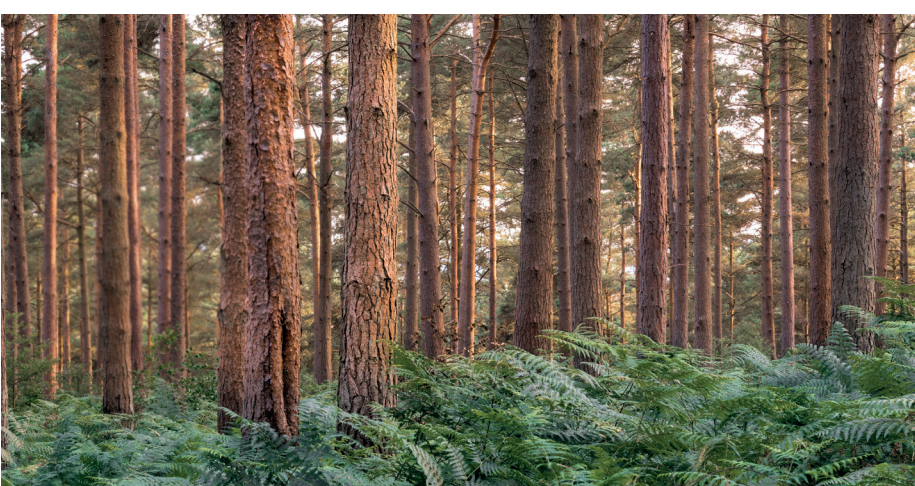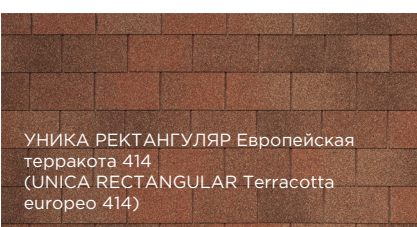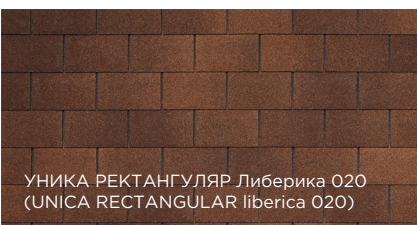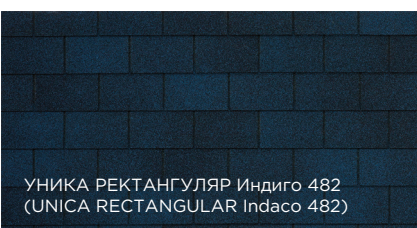

Узнай особенности!



ЧЕРЕПИЦА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

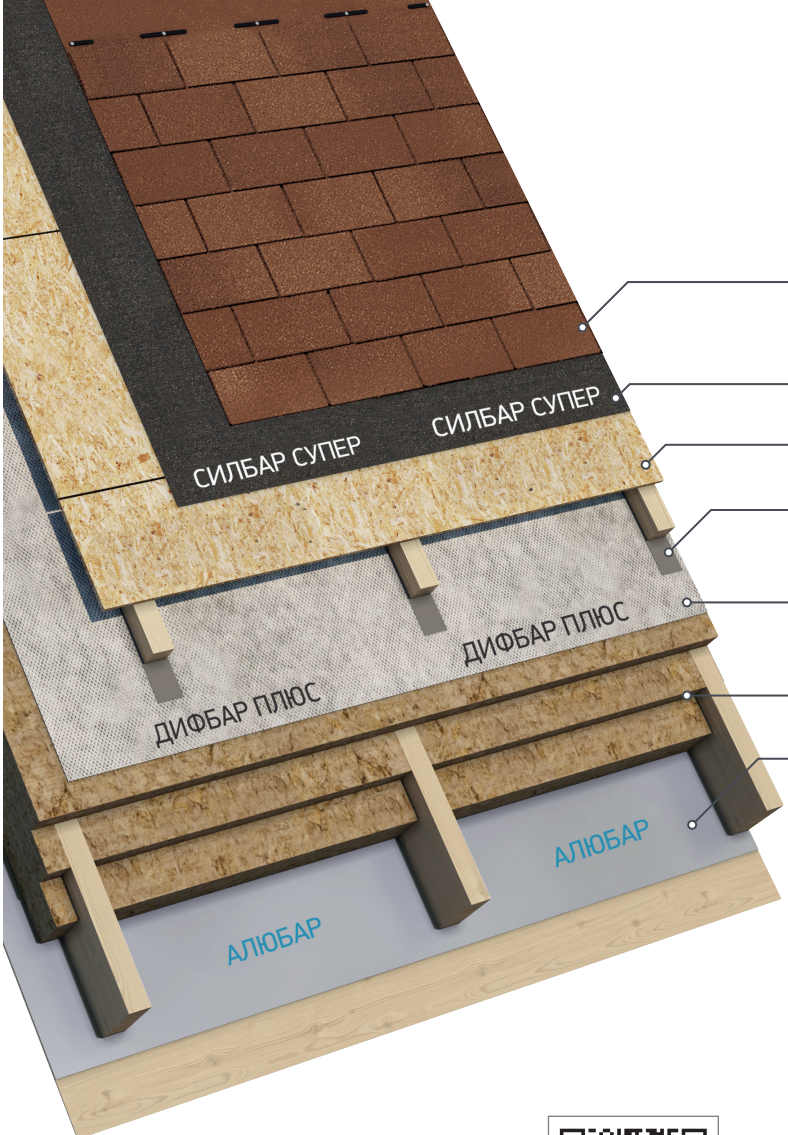

Кровельный конструктив категории
БИЗНЕС ПЛЮС

- Гибкая черепица УНИКА ГОТИК (UNICA GOTNIK), УНИКА МОЗАИКА (UNICA MOSAIK), УНИКА РЕКТАНГУЛЯР (UNICA RECTANGULAR), УНИКА ТРАДИЦИОНАЛ (UNICA TRADITIONAL)
- Подкладочный ковер СИЛБАР СУПЕР (Sealbar Super)
- Сплошное основание - плита ОСП-3 / фанера ФСФ
- Лента для пароизоляции TEGOLA (Tegoband A, Tegoband D, Tegoband U)
- Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты ДИФБАР ПЛЮС (Difbar Plus)
- Утеплитель
- Пароизоляционная мембрана АЛЮБАР (Alubar)




Подробнее про кровельный
конструктив категории
БИЗНЕС ПЛЮС



СИЛБАР СУПЕР (SEALBAR SUPER)

Самоклеющийся и самоуплотняющийся подкладочный ковер для скатных кровель с уклоном от 12°. Сохраняет водонепроницаемость даже после проживания гвоздями во время монтажа кровли.




АЛЮБАР (ALUBAR)

Пароизоляционная мембрана. Является надежным барьером для пара. Препятствует его проникновению в структуру кровли изнутри жилого помещения.



ДИФБАР ПЛЮС (DIFBAR PLUS)

Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты, предназначена для вывода паров и предотвращающая попадание влаги в структуру кровли. Версия «Плюс» оснащена клеевым нахлестом.



tegola.ru