

Категория PREMIUM


Эксклюзивные модели

CASTELLO класс E (EURO)



количество битума
АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
прочность

> 1 300 г/м²
15%
20 шт.
2,9 м²
9,65 кг/м²
145 мм
1000x340 мм
3,1 мм
≥ 800/600 Н/5 см

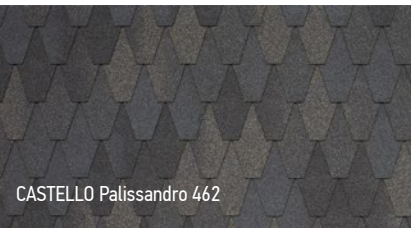


LIBERTY класс E (EURO)



количество битума
АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
прочность

> 1 300 г/м²
15%
20 шт.
2,9 м²
10,7 кг/м²
145 мм
1000x340 мм
3,1 мм
≥ 800/600 Н/5 см


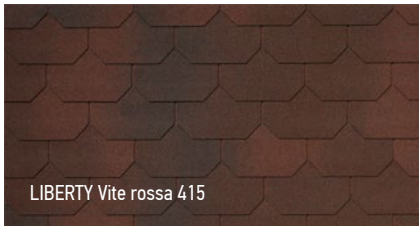


VERSAILLE класс E (EURO)



количество битума
АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
прочность

> 1 300 г/м²
15%
20 шт.
2,9 м²
9,65 кг/м²
145 мм
1000x340 мм
3,1 мм
≥ 800/600 Н/5 см

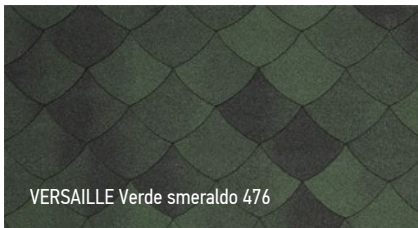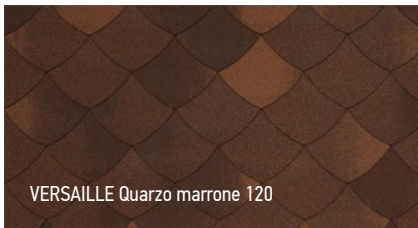





ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

CHALET класс E (EURO)



количество битума
АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
прочность

> 1 300 г/м²
15%
20 шт.
2,9 м²
9,65 кг/м²
135 мм
1000x340 мм
3,1 мм
≥ 800/600 Н/5 см

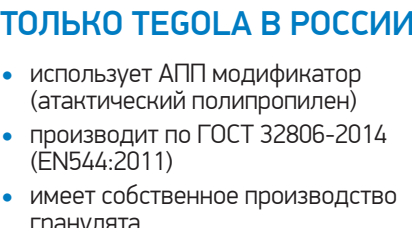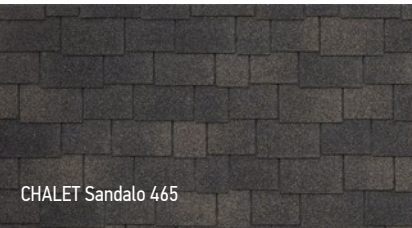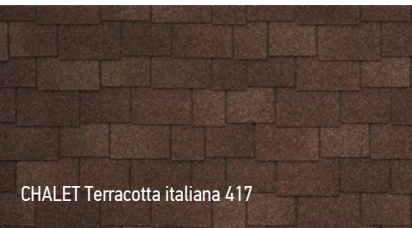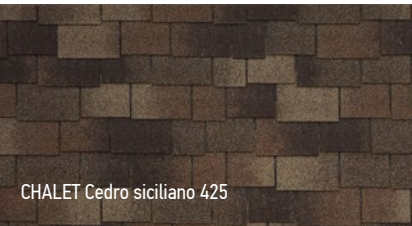




MASTER класс E (EURO)

2-х слойная модель



количество битума
АПП-модификатор битума
количество гонтов в упаковке
покрываемая поверхность из 1 упаковки
вес покрытия
видимая часть гонта
размеры гонта
толщина гонта
прочность

> 1 500 г/м²
15%
14 шт.
2,0 м²
13,0 кг/м²
143 мм
1000x337 мм
3,3/6,6 мм
≥ 800/600 Н/5 см

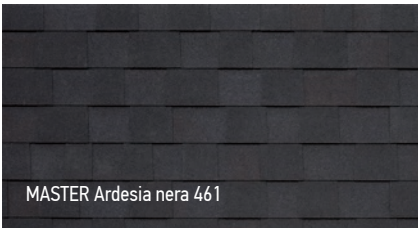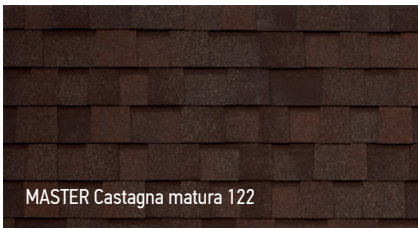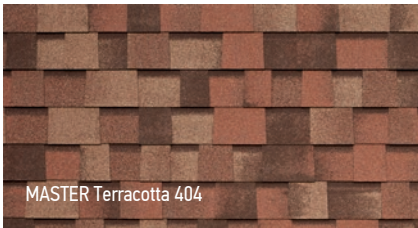

ТОЛЬКО TEGOLA В РОССИИ

- использует АПП модификатор (атактический полипропилен)
- производит по ГОСТ 32806-2014 (EN544:2011)
- имеет собственное производство гранулята

КАТЕГОРИЯ PREMIUM

Алюбар

Пароизоляционная мембрана. Является надежным барьером для пара. Препятствует его проникновению в структуру кровли изнутри жилого помещения.

Полиэтилен высокой плотности - 80 мкм
Алюминиевая фольга - 9 мкм
Пленка из полиэфира - 12 мкм



УСТОЙЧИВА
НА РАЗРЫВ



ПАРОВАРЬЕР

Дифбар Проф

Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты, предназначенная для вывода паров и предотвращающая попадание влаги в структуру кровли. Монтируется на утеплитель. Версия «Плюс» оснащена клеевым нахлестом.

Защитный слой, полипропилен
«Фильм» (функциональный слой), полипропилен
Защитный слой, полипропилен



ВЫВОД ПАРА

Кровельный конструктив категории PREMIUM



Подробнее про кровельный конструктив категории PREMIUM:

Айсбар SafeGrip

Самонлевающийся и самоуплотняющийся подкладочный ковер для скатных кровель с уклоном более 11°. Сохраняет водонепроницаемость даже после пробития гвоздями во время монтажа кровли.

Антискользящая пленка
СБС-битум
Антиадгезионная пленка



САМО-
КЛЕЯЩИЙСЯ



САМО-
УПЛОТНЯЩИЙСЯ



АНТИ-
СКОльзяЩИЙ






УСТОЙЧИВЫЙ
НА РАЗРЫВ

Категория BUSINESS PLUS

GOTHIK класс E (EURO)








количество битума	> 1 300 г/м²
АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,86 м²
вес покрытия	9,0 кг/м²
видимая часть гонта	143 мм
размеры гонта	1000x337 мм
толщина гонта	3 мм
прочность	≥ 700/450 Н/5 см

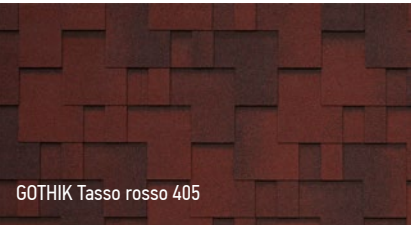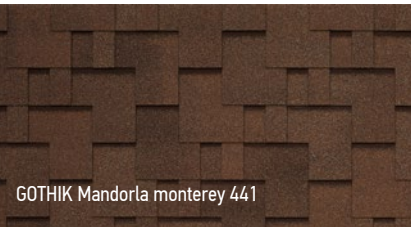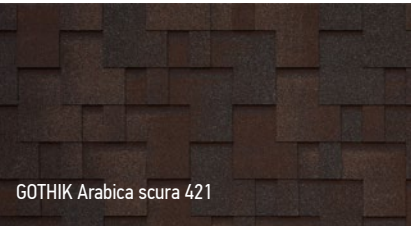

MOSAIK класс E (EURO)







количество битума	> 1 300 г/м²
АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,86 м²
вес покрытия	9,0 кг/м²
видимая часть гонта	144 мм
размеры гонта	1000x340 мм
толщина гонта	3 мм
прочность	≥ 700/450 Н/5 см

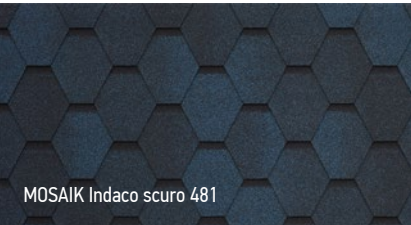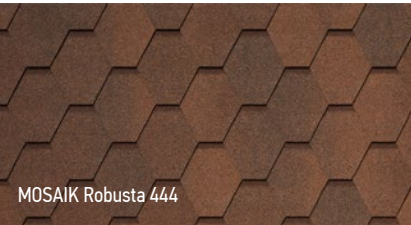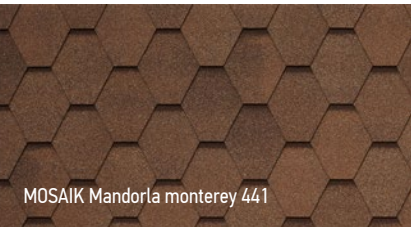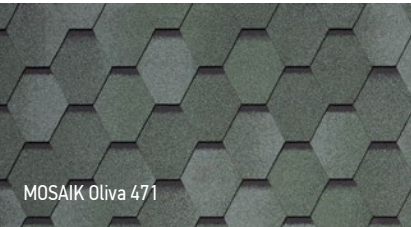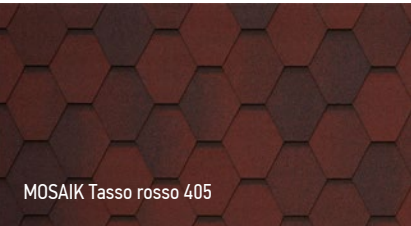

TRADITIONAL класс E (EURO)







количество битума	> 1 300 г/м²
АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,9 м²
вес покрытия	10,5 кг/м²
видимая часть гонта	145 мм
размеры гонта	1000x340 мм
толщина гонта	3 мм
прочность	≥ 700/450 Н/5 см

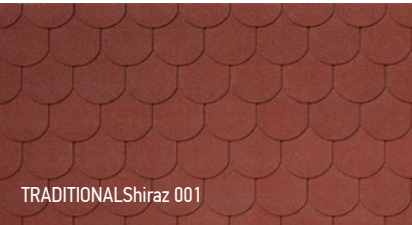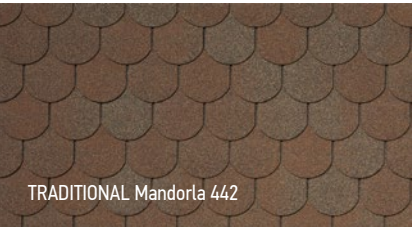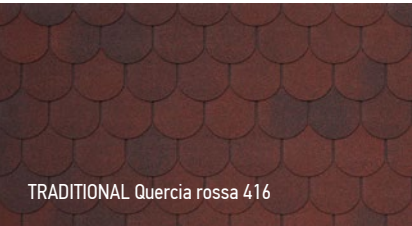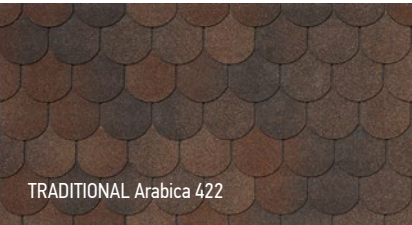

RECTANGULAR класс E (EURO)



количество битума	> 1 300 г/м²
АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,9 м²
вес покрытия	10,5 кг/м²
видимая часть гонта	145 мм
размеры гонта	1000x340 мм
толщина гонта	3 мм
прочность	≥ 700/450 Н/5 см

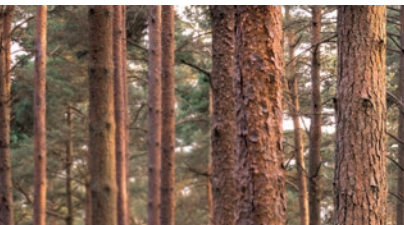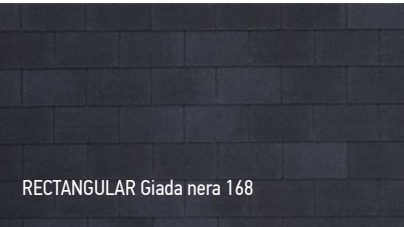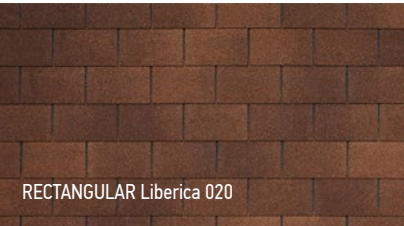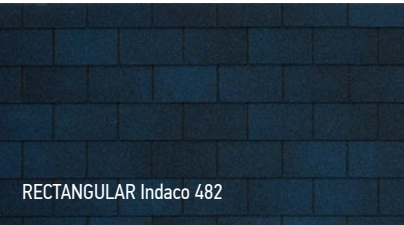

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА



КАТЕГОРИЯ BUSINESS PLUS

Алюбар

Пароизоляционная мембрана. Является надежным барьером для пара. Препятствует его проникновению в структуру кровли изнутри жилого помещения.



УСТОЙЧИВА НА РАЗРЫВ



ПАРОБАРЬЕР

Кровельный конструктив категории BUSINESS PLUS



- Гибкая черепица GOTHIK, MOSAIK, RECTANGULAR, TRADITIONAL
- Подкладочный ковер Силбар Супер
- Сплошное основание – плита ОСП-3 / фанера ФССФ
- Кровельные ленты Tegoband A, Tegoband D, Tegoband U
- Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты Дифбар
- Утеплитель
- Пароизоляционная мембрана Алюбар


TEGOLA®
Stile Italiano dal 1977



Подробнее про кровельный конструктив категории BUSINESS PLUS:

Силбар Супер

Самоклеющийся и самоуплотняющийся подкладочный ковер для скатных кровель с уклоном от 120. Сохраняет водонепроницаемость даже после пробивания гвоздями во время монтажа кровли.

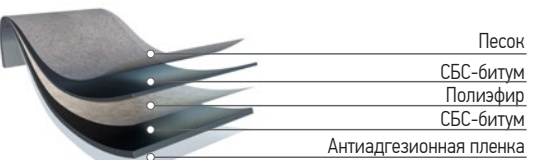

САМО-КЛЕЯЩИЙСЯ



САМО-УПЛОТНЯЮЩИЙСЯ



АНТИ-СКОЛЬЗЯЩИЙ



УСТОЙЧИВЫЙ НА РАЗРЫВ

Дифбар

Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты, предназначенная для вывода паров и предотвращающая попадание влаги в структуру кровли. Версия «Плюс» оснащена клеевым нахлестом.



ВЫВОД ПАРА