



Категория БИЗНЕС УНИКА

УНИКА ТОСКАНА (UNICA TOSCANA)

(битум > 1 000 г/м²)



АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,9 м ²
вес покрытия	9,5 кг/м ²
видимая часть гонта	145 мм
размеры гонта	1 000x340 мм
толщина гонта	3 мм
разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	>950/>850 Н/5 см

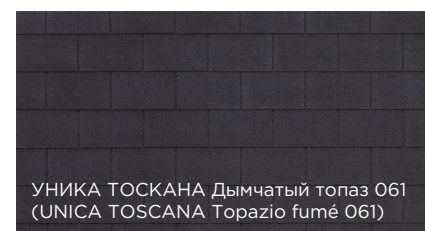

УНИКА САРДИНИЯ (UNICA SARDEGNA)

класс Е (ЕВРО)

(битум > 1 300 г/м²) эксклюзивная модель




АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,9 м ²
вес покрытия	9,5 кг/м ²
видимая часть гонта	145 мм
размеры гонта	1 000x340 мм
толщина гонта	3 мм
разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	>950/>850 Н/5 см







УНИКА ПЬЕМОНТ (UNICA PIEMONTE)

класс Е (ЕВРО)

(битум > 1 500 г/м²) 2-х слойная модель




АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	16 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,29 м ²
вес покрытия	11,7 кг/м ²
видимая часть гонта	143 мм
размеры гонта	1 000x337 мм
толщина гонта	3,0/6,0 мм
разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	≥1100/1050 Н/5 см

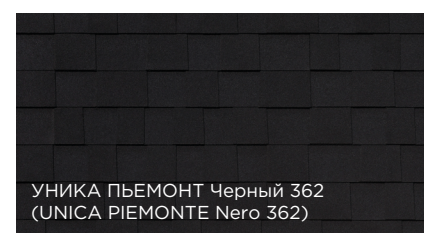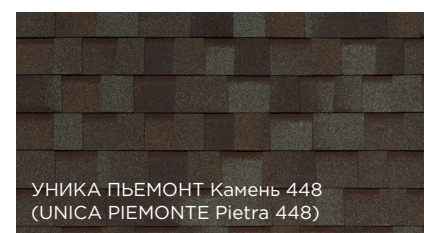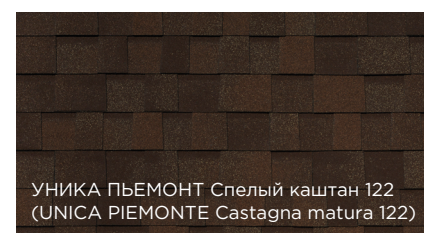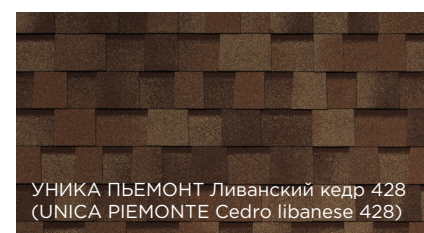

УНИКА ВЕНЕТО (UNICA VENETO)

класс Е (ЕВРО)

(битум > 1 300 г/м²)




АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,86 м ²
вес покрытия	9,0 кг/м ²
видимая часть гонта	143,5 мм
размеры гонта	1 000x337 мм
толщина гонта	3 мм
разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	>950/>850 Н/5 см



УНИКА ЛАЦИО (UNICA LAZIO)

класс Е (ЕВРО)

(битум > 1 300 г/м²)




АПП-модификатор битума	15%
количество гонтов в упаковке	20 шт.
покрываемая поверхность из 1 упаковки	2,86 м ²
вес покрытия	9,0 кг/м ²
видимая часть листа	143 мм
размеры гонта	1 000x337 мм
толщина гонта	3 мм
разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	>950/>850 Н/5 см



Узнай особенности!



ЧЕРЕПИЦА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

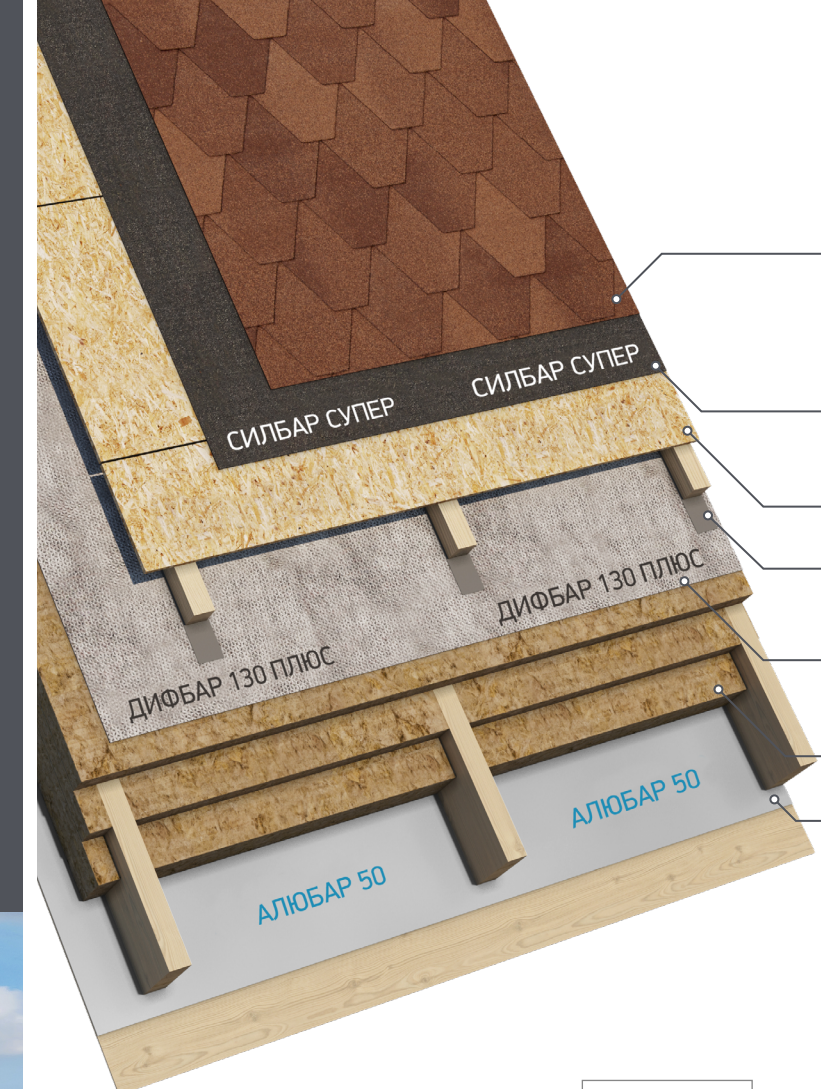

Кровельный конструктив категории БИЗНЕС УНИКА


- Гибкая черепица УНИКА САРДИНИЯ (UNICA SARDEGNA), УНИКА ПЬЕМОНТ (UNICA PIEMONTE), ВЕНЕТО, УНИКА ТОСКАНА (UNICA TOSCANA), УНИКА ЛАЦИО (UNICA LAZIO)
- Подкладочный ковер **Силбар Sealbar / Силбар Супер Sealbar Super**
- Сплошное основание – плита ОСП-3 / фанера ФСФ
- Лента для пароизоляции TEGOLA (**Tegoband A, Tegoband D, Tegoband U**)
- Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты **Дифбар (Difbar) 130 Плюс**
- Утеплитель
- Пароизоляционная мембрана **Алюбар (Alubar) 50**

Подробнее про кровельный конструктив категории БИЗНЕС УНИКА:



СИЛБАР СУПЕР (SEALBAR SUPER)

Самосклеившийся и самоуплотняющийся подкладочный ковер для скатных кровель с уклоном более 12°. Сохраняет водонепроницаемость даже после пробивания гвоздями во время монтажа кровли.

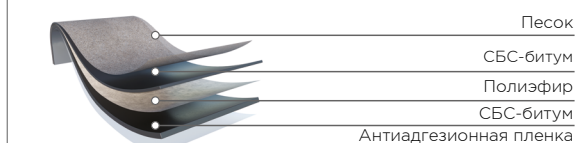

АЛЮБАР (ALUBAR) 50

Пароизоляционная мембрана. Является надежным барьером для пара. Препятствует его проникновению в структуру кровли изнутри жилого помещения.



ДИФБАР (DIFBAR) 130 ПЛЮС

Диффузионная мембрана с функцией гидро-ветрозащиты, предназначена для вывода паров и предотвращающая попадание влаги в структуру кровли. Версия «PLUS» оснащена клеевым нахлестом.

